



中国认可
检测
TESTING
CNAS L23122



检 验 报 告

报告编号: CBT30615634009

样品名称: LS系列静音酒店门锁

样品型号: LS静音系列

检验类别: 委托检验

委托单位: 广州控立得智能科技有限公司

广东省宝通质量检测有限公司



cEzn00f

wgaCzAL

地 址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房
电 话: 4007057668

邮 箱: service@zzjc-lab.com

网 址: http://www.zzjc-lab.com

邮 编: 528325

文件编号: GDBT-B-20-F03 版本号: B/0

声 明

- 1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。
- 4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、 本报告结果仅对委托样品有效。

通质

金验检

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT30615634009

第 3 页 共 7 页


检验概要			
样品名称	LS系列静音酒店门锁等	委托单位	广州控立得智能科技有限公司
型号规格	LS系列等	委托单位地址	广州市天河区新塘大街3号2栋405
商 标	/	生产者(制造商)	广东诺客韦尔有限公司
数 量	5套	生产者(制造商)地址	惠州市东江高新区东兴片区东新大道108号厂房B1栋5楼503
附加型号	/		
样品编号	0168356	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2026年06月18日	检验日期	2026年06月18日至 2026年06月26日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》 QB/T8199-2026《静音门锁系统》		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	样品5静音效果符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》、QB/T8199-2026《静音门锁系统》，较其他样品静音效果更好		
主 检:	黄伟千	日期: 2026年06月26日	广东省宝通质量检测有限公司 (盖章) 检验检测专用章
审 核:	黄楠	日期: 2026年06月26日	
批 准:	卢强珍	日期: 2026年06月26日	

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT30615634009

第 4 页 共 7 页

样品图片


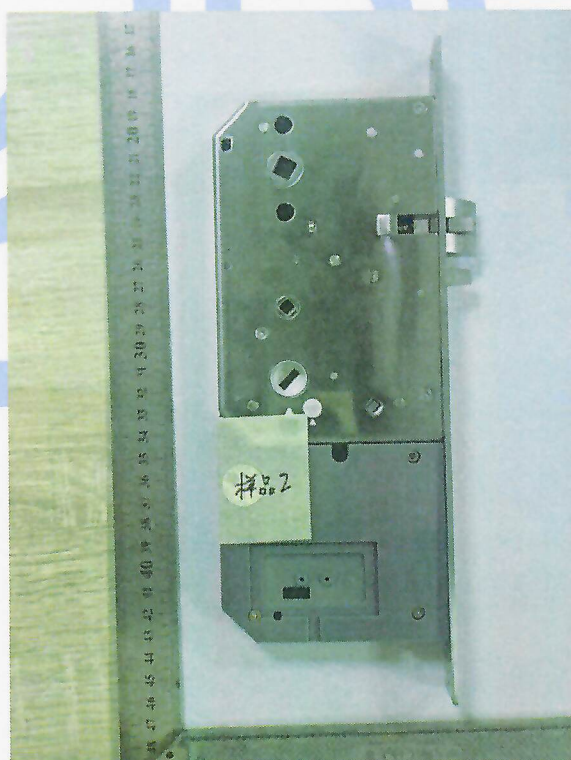


广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT30615634009

第 5 页 共 7 页

样品图片

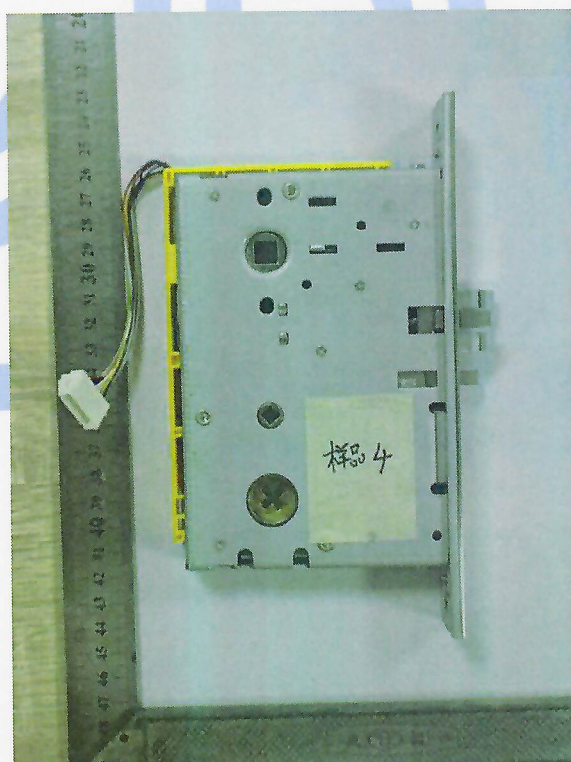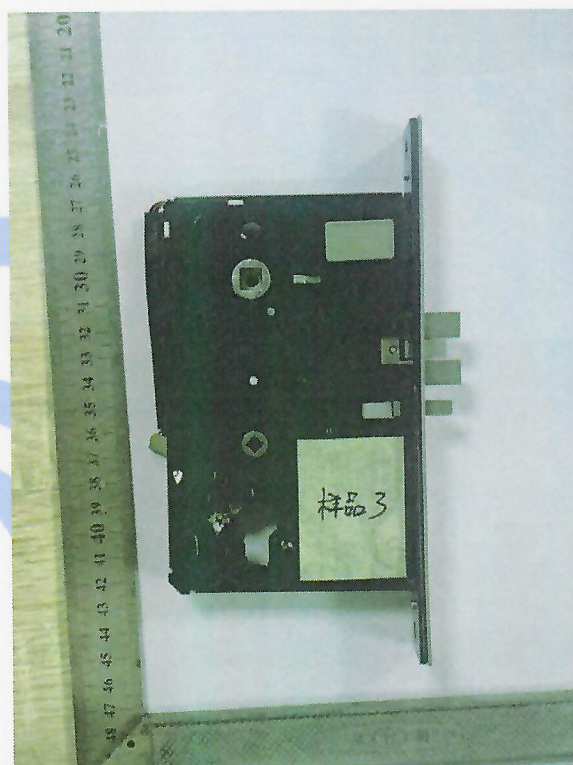


广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT30615634009

第 6 页 共 7 页

样品图片

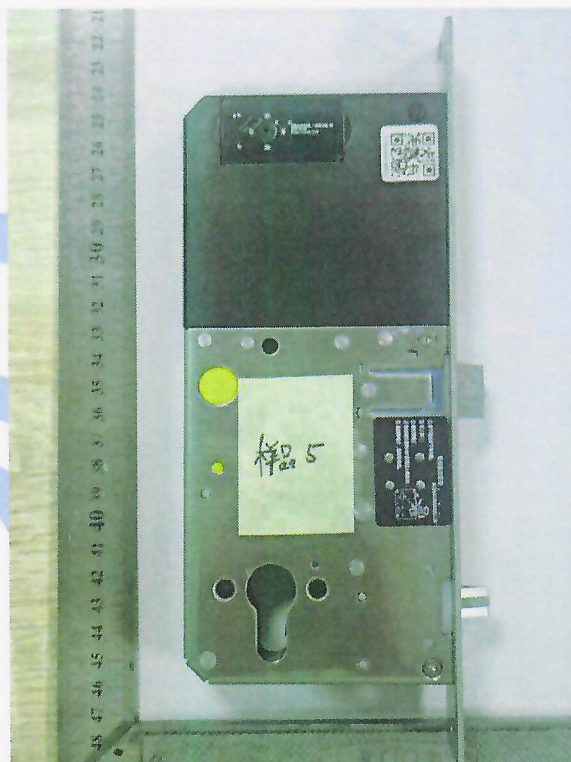

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT30615634009

第 7 页 共 7 页

检测项目		检测要求		检测结果
测试环境背景噪声检测	70cm 距离门锁工作噪声检测 (样品#1)	测试环境背景声≤45dB	测试并记录 五款样品 在 70cm 距离处的正常开锁 / 闭锁工作噪声值	75dB
	70cm 距离门锁工作噪声检测 (样品#2)			74dB
	70cm 距离门锁工作噪声检测 (样品#3)			70dB
	70cm 距离门锁工作噪声检测 (样品#4)			74dB
	70cm 距离门锁工作噪声检测 (样品#5)			53dB
	1m 距离门锁工作噪声检测 (样品 #1)		1. 测试并记录五款门锁样品在 1m 距离处的正常开锁 / 闭锁工作噪声值; 2. 符合QB/T8199-2026中智能门锁工作噪声≤65dB 的限值要求	72dB, 超出标准限值
	1m 距离门锁工作噪声检测 (样品 #2)			72dB, 超出标准限值
	1m 距离门锁工作噪声检测 (样品 #3)			67dB, 超出标准限值
	1m 距离门锁工作噪声检测 (样品 #4)			72dB, 超出标准限值
	1m 距离门锁工作噪声检测 (样品 #5)			50dB, 符合标准限值

-----正文结束-----